

TXGS 24



Wzorowy pracownik.

Nowy TXGS 24 ma wiele talentów. Posiada wysoką wydajność zamkniętą w niewielkich rozmiarach. Ten ciągnik z napędem na 4 koła rozpieszcza kierowców komfortem. W ergonomicznej, designersko zaprojektowanej kabinie znajdziesz między innymi ogrzewanie połogowe. Perfekcyjne miejsce pracy zimą i latem.

W świecie coraz trudniejszych i rozproszonych zadań, maszyny muszą być coraz szybsze i łatwiejsze w obsłudze. Dlatego TXGS 24 jest dokładnie przemyślany i dostosowany do potrzeb rynku i klientów. Przykładowo, metalowa i w pełni otwierana maska ułatwiająca prace serwisowe. Całkowicie hydraulicznie sterowane narzędzia oraz regulowana kierownica powodują, że obsługa ciągnika jest dziecinnie prosta. Do tego fotel. Jest nie tylko ergonomiczny, ale też regulowany w kilku płaszczyznach. Sprawia to, że praca nawet w trudnych warunkach może być przyjemna.



Ergonomia

Odpuść czy praca? – ergonomia ciągnika sprawi, że nie odczujesz kiedy minie Twoje 8 godzin pracy.

Różnorodność

Opcjonalny ładowacz czotowy zmienia TXGS 24 w maszynę transportowo-budowlaną.



Opcjonalna kosiarka przednia z systemem szybkiego montażu



Opieka nad terenem wymaga wielozadaniowości

Koszenie, zamiatanie, sypanie, spychanie, ciągnięcie, podnoszenie: codzienność. TXGS 24 zapewnia niezawodną pomoc.

Codziennie wyzwania: koszenie nieradko wysokiej, mokrej, gęstej trawy. Te problemy pomaga rozwiązać nowy TXGS 24.



»Ty jesteś twarzą swojej firmy i ręczysz za jej usługi. Tym bardziej potrzebujesz niezawodnej maszyny, na której możesz polegać.«

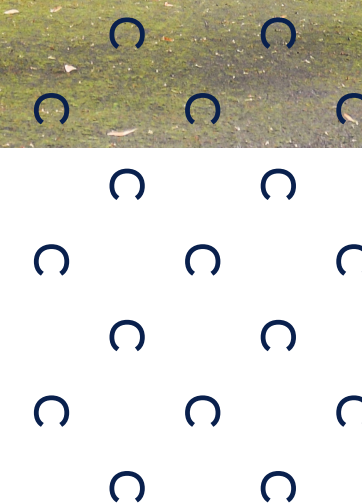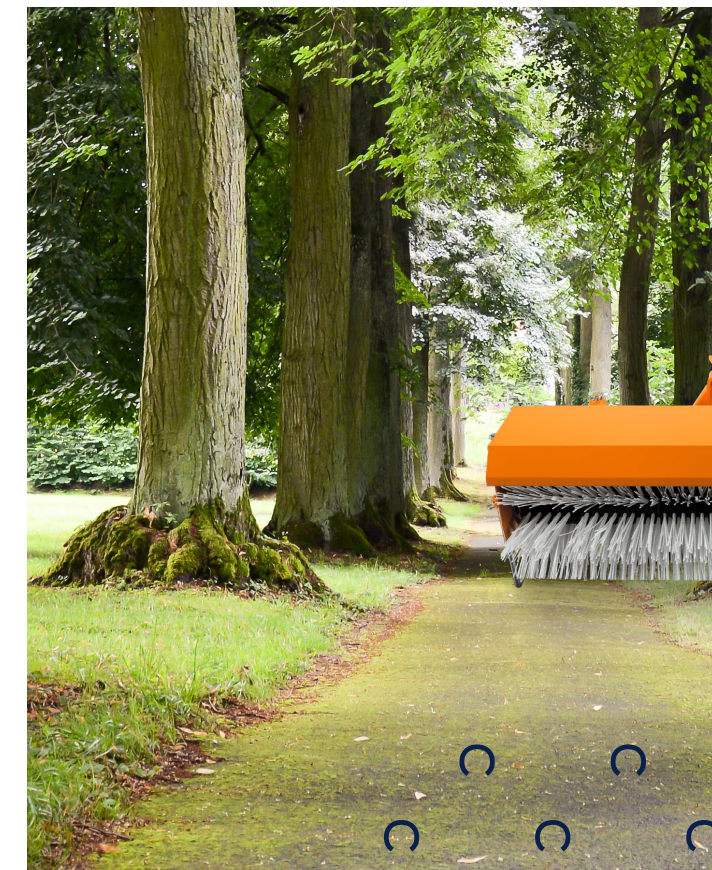

W zależności od kół, TXGS 24 jest zbyt szeroki (od 1.190 mm). Masz swobodę w transporcie i wąskich przejazdach.

Dane techniczne

Model

TXGS 24

Silnik

Producent	ISEKI
Pojemność (cm ³)	1123
Ilość cylindrów	3
Moc (kW (PS))	16,8 (23) wg ECER120
Moment obrotowy (Nm)	65 przy 2000 U/min
Obroty nominalne (U/min)	2600
Norma emisji spali	Stage V (EU2016/1628)

Przekładnia

Typ	Hydrostat
Sterowanie	Dwa pedały (przód i tył)
Rewers	-
Ilość biegów do przodu	-
Ilość biegów do tyłu	-
Ilość przłożeń reduktora	2
Maks. prędkość ¹ (km/h)	16

Hydraulika

Wydajność pompy hydraulicznej (Litr/min)	23,1
--	------

Wał odbioru mocy

Prędkość obrotowa WOM międzyosiowego (U/min)	2000
Prędkość obrotowa WOM tylnego (U/min)	540

TUZ tylny

Kategoria	Kat. 1
Udźwig na końcówkach (kg)	540

Wymiary

Długość (mm)	2575
Szerokość (mm)	1190
Wysokość z kabiną (mm)	1980
Wysokość z ROPS (mm)	2335
Masa ROPS/KAB (kg)	775 / 925
Min. promień zawracania (cm)	240

¹ w zależności od opon

Twój lokalny dealer i serwis ISEKI

ISEKI-Maschinen GmbH
Rudolf-Diesel-Straße 4
40670 Meerbusch
Deutschland

www.iseki.pl
polska@iseki.de